MINICON モニター写真撮影例

(エアフロセンサー取付)

この度は弊社の MINICON の適合確認にご協力いただきありがとうございます。エンジン全体、エアフロセンサー、取り外したセンサーカプラーの 3 点の写真を弊社まで E メールでお送りください。


- ※以下は撮影例です。写真撮影が困難な場合は撮影できる範囲で結構です。
- ※枚数の上限はありません判別が難しい場合は難い場合は複数枚送ってください。

MINICON エアフロセンサー撮影例 ※車両によってセンサー位置は異なります。

エンジンを停止させ、エンジンキーを抜いてから 10 分間以上たってから作業をおこなって下さい ※エンジンをオフにしてもしばらくは待機状態となり E C U、センサーの電源は切れません。電源が切れる前にセンサーからカプラーを抜くと信号断線と判断してエンジンチェックが点灯してしまいます。



エアクリーナーボックス全体と配置が確認できる写真。

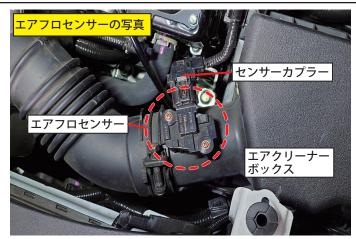

エアクリーナーボックス出口にあるエアフロセンサーのアップ 写真。

※写真が撮りづらい場所にある場合はエアクリーナーボックス またはエアフロセンサーを取り外して撮影して下さい。



エアフロセンサーからセンサーカプラーを抜いて、カプラー部分のアップ写真。

エアフロセンサー位置例



