

MCG-AUX

SPORTS LINE

この度は弊社製品MCG-AUXをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。本製品を正しく安全に使用して頂く為に装着、ご使用前に必ず本説の内容を十分に理解の上で作業を行って下さい。

本製品は性能向上、適合追加他の理由により、頻繁に取り扱い説明書の変更をおこなっております。お手元の取り扱い説明書のVol番号が最新でない場合はご面倒でも当社ホームページ上の取り扱い説明書を参考に取り付け、調整をおこなして下さい。

⚠ 重要

●本製品はMINICON GAUGE/ミニコンゲージのオプションです。MINICON GAUGEを取り付けてから本製品を取り付けて下さい。


⚠ 警告 死傷につながる恐れがある事故を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 運転者は、走行中に本製品を操作しないで下さい。運転操作の妨げになり、事故の原因となってしまいます。
 - 本体は運転の妨げにならない場所に固定して下さい。
 - 配線の接続及び、使用方法を間違えると車両の不調・破損・事故をきたす場合が考えられますので十分慎重に取り扱い下さい。
- なお、何かの原因で車両の不調・事故が発生しても当社では一切の責任を負えません。ご了承下さい。

⚠ 注意 または、車両や商品の損傷を未然に防ぐ為の事項を示してあります。

- 取り付け作業はエンジンを停止させ、専用設備をもった安全な場所でおこない専門の業者に必ず依頼して下さい。
- 本製品およびハーネスを高温もしくは水のかかる場所に設置しないで下さい。また製品を落下させたり衝撃を与えたりすると故障の原因になります。
- 製品を分解もしくは改造して使用した場合、当社では一切責任を負うことが出来ません。

●機能について

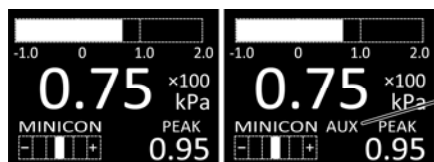


MINICON ゲージの桃線に12Vが入力されると画面に[AUX]と表示される

- 本製品を使用してMINICONゲージとブレーキランプ線を接続すると自動ブレーキ中のブレーキ動作をMINICONゲージのモニターで確認することができます。
- 動作時に12Vが発生すればイルミネーションやランプでも接続可能です。

●付属品




●取り付け方法

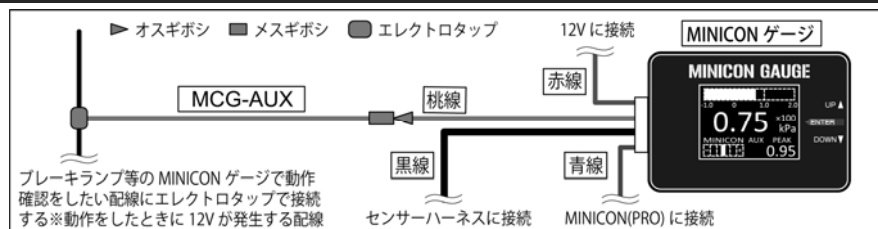

- 1.MINICONゲージを取り付けた状態で正常に動作していることを確認のうえMCG-AUXの取り付けを行ってください。
- 2.本製品をブレーキランプ配線等の動作を確認したい配線にエレクトロタップを使用して接続して下さい。
- 3.MINICONゲージの本体に接続されているMG1ハーネスの桃線にギボシで接続します。

●MINICON GAUGEの設定方法

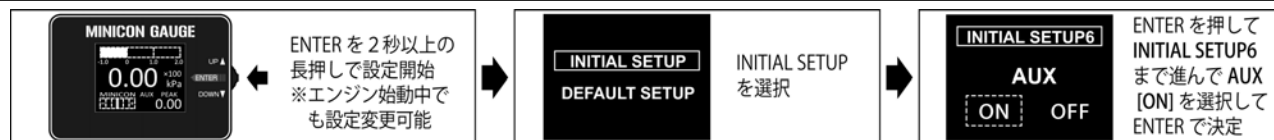

- 1.MINICONゲージのENTERボタンを長押しして設定画面に移動します。
- 2.INITIAL SETUPを選択してENTER。
- 3.ENTERを押してINITIAL SETUP6まで進んでAUX【ON】を選択してENTERで決定。

●トラブルチェック

⚠ 警告 走行中などでエンジンチェックランプが点灯しエマージェンシーモードに入り、エンジンが吹けあがらない状態になった場合は、車両を安全な場所へ移動し一旦停車させ、エンジンを停止してしばらくしてからノーマル状態にして再始動させて下さい。

【モニターにAUXと表示されない】

- 配線接続を確認してください。
- MINICONゲージのINITIAL SETUPを確認してください。

⚠ 警告 エンジンルーム内で使用ハーネスは長期間使用したばあい劣化し接触不良を起こす可能性があります。使用中にエンジン不調が発生した場合新品と交換する事を推奨いたします。