

# MINICON GAUGE

[ミニコンゲージ]

シエクル

## MINICONとリンクする新世代フルカラーOELマルチゲージ

本体  
ハーネスセット


¥14,800(税別)

- フルカラーOEL
- MINICON LINK
- ブースト圧・負圧
- エアフロー%
- ピークホールド
- バッテリー電圧
- 外部機器接続
- 純正センサー接続

最新の適合表は  
こちらでCHECK!



本体寸法: W57mm×T37mm×D15mm [実寸大]

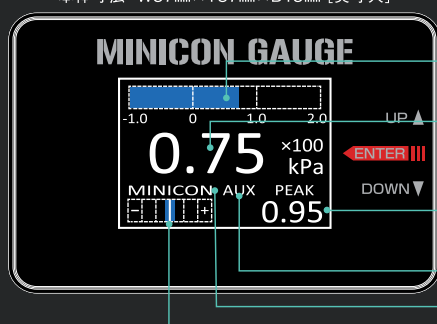

- バー表示**  
ブースト圧の変化をグラフで判断。設定変更でポイント表示に変更可能
- メイン表示**  
ブースト圧、負圧、エアフロー%を数値表示
- 操作スイッチ**
- ピーク値表示**  
ブースト圧もしくはエアフロー%のピーク値を表示
- 外部接続機器表示 (AUX)**  
自動ブレーキ状態他を表示
- MINICONオン/オフ表示**
- MINICON制御イメージ表示**

### ピーク値の表示を簡単・的確に確認


ピーク値は<DOWN>ボタンを2秒以上長押しすることによりリセットされます。セッティングツールとしてもおすすめです。

PEAK  
0.95

### MINICON (PRO)のオン/オフを手元でコントロール

※一部車種非対応

操作スイッチを押すごとにMINICON (PRO)のオン/オフが出来ます。ノーマル状態と比較したセッティングが可能になります。

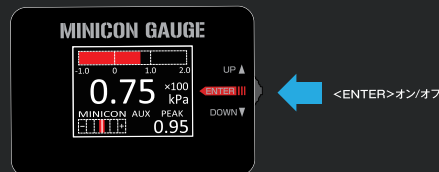

### MINICON (PRO)の制御イメージをリアルタイム表示

※一部車種非対応

MINICON (PRO) がプラス/マイナス (燃料増減) どちらの制御をしているかグラフ表示で確認出来ます。



### バッテリー電圧の数値・ワーニング表示

バッテリーが12V未満に電圧ドロップした時に低電圧ワーニングとして文字が赤色に変化します。(MINICON制御イメージ表示との切替)

14.3v 通常時 11.5v 低電圧ワーニング時


### 8パターンのディスプレイ色を選択可能

- カラーチェンジはUP/DOWNの操作で切替出来ます。
- ワーニング作動中は全ての文字が赤色に自動変化します。またワーニング時にブザーを鳴らすことも可能です。




### 接続箇所により圧力kPa/エアフロー%表示

圧力センサー接続時は圧力 (ブースト圧・負圧) kPa表示。エアフローセンサー接続時はエアフロー%表示。圧力表示は世界初の純正センサー数値変換になる為、立ち遅れなく正確な表示が可能です。また記管作業は必要ありません。

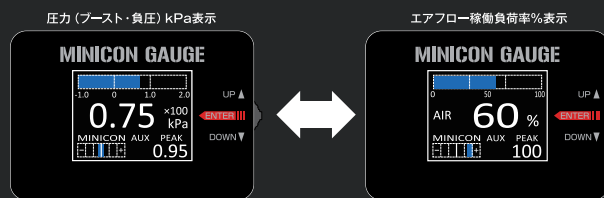

### サブコン装着による数値のずれが無い

OBDII接続メーター等によくみられるサブコン装着時の数値のずれ、表示レスポンスの遅延がありません。

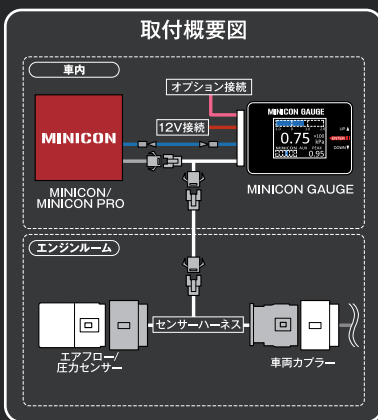

※取付可能かどうかは適合表をご確認ください。  
※製品の仕様及び価格については予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。  
※記載価格には、取り付け工賃は含まれておりません。取り付けの際は、お近くのショップにお尋ねください。

※写真・イラストなど無断転載を禁じます。  
※掲載価格には、消費税は含まれておりません。